CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Asunto: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DELTALLER DE MENTANZA DEL PERSONAL TECNICO DE PROVIAS NACIONAL "

El Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - **PROVIAS NACIONAL**, adscrito al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, está encargado de la ejecución de proyectos de construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de la Red Vial Nacional, y cuya misión es la preparación, gestión, administración y ejecución de proyectos de infraestructura de transporte relacionada a la Red Vial Nacional, así como de la gestión y control de actividades y recursos económicos que se emplean para el mantenimiento y seguridad de la carreteras y puentes de la Red Vial Nacional.

PROVIAS NACIONAL, prevé contratar, el servicio indicado en el Asunto; de acuerdo a las condiciones y requisitos mínimos establecidos en los Términos de Referencia, adjuntas.

Al respecto, la Unidad de Abastecimiento y Servicios de **PROVIAS NACIONAL**, como Órgano Encargado de las Contrataciones, invita a las personas jurídicas o personas naturales, a presentar sus expresiones de interés para participar en Contrataciones menores a 8 UIT, para lo cual previamente deberá presentar:

- Carta en la que indicará las condiciones y el costo del SERVICIO, de conformidad en los Términos de Referencia, incluido todos los impuestos de ley. Asimismo, deberá precisar N° de RUC, y si se encuentra afecto al pago de impuestos si no lo está debe enviar su constancia de retención de cuarta categoría, de ser el caso

- Presentar los documentos anexos CCI Y Declaración jurada de parentesco, según modelo adjunto

-Declaración jurada solicitada en los términos de referencia

- Estructura de costos, de acuerdo a lo requerido en los términos de referencia.

-Copia de RNP vigente

- DE NECESITAR UNA VISITA TECNICA ALAS INSTALACIONES DONDE SE REALIZARA EN SERVICIOS POR FAVOR SOLICITARLA AL CORREO ABAJO INDICADO

La Información solicitada deberá ser remitida al correo electrónico: ***dencinas@proviasnac.gob.pe***; hasta el día **28 de agosto 2017**, Teléfono 615-7800 Anexo 4221. **Asimismo, se podrá efectuar consultas y/u observaciones a los Términos de Referencia por el mismo medio.**

NOTAS:

1. El presente aviso tiene por finalidad obtener información de las posibilidades que ofrece el mercado, para determinar la existencia de persona natural o jurídica que pueden brindar el servicio, posteriormente se le notificará con la Orden de Servicio respectiva al consultor que presente la mejor propuesta económica.

2. Los requisitos mínimos del postor, establecidos en los términos de referencia, son condiciones mínimas requeridas por la Entidad, por lo tanto todo aquél que las supere puede participar.

3. Esta información servirá para determinar el costo del servicio para la **CONTRATACIÓN MENOR A 8 UITs** del mismo, por lo que solicitamos que la oferta económica que nos proporcione sea el más competitivo del mercado.

TERMINOS DE REFERENCIA

Contratación de Servicios de Acondicionamiento del Taller de Maestranza del Personal Técnico de PROVIAS NACIONAL en la Sede Central del Ministerio de Transportes

1. **AREA QUE REALIZA EL REQUERIMIENTO**
Área de Servicios Generales de Abastecimiento y Servicios de la Oficina de Administración de PROVIAS NACIONAL.

2. **DENOMINACION DE LA CONTRATACION**
Servicios de Acondicionamiento del Taller de Maestranza del Personal Técnico de PROVIAS NACIONAL en la Sede Central del Ministerio de Transportes.

3. **FINALIDAD PUBLICA**
La contratación del presente servicio va a permitir acondicionar a las áreas involucradas brindando confort y comodidad para los trabajadores y los visitantes a las instalaciones de PROVIAS NACIONAL.
Finalidad: 0325: 00001 – 0047173 GESTION DEL PROGRAMA.

4. **ANTECEDENTES.-**
En vista que el área de Servicios Generales entre sus varias actividades comprende la de realizar el mantenimiento de la Infraestructura y Mobiliario de PROVIAS NACIONAL y en necesidad de contar con un ambiente adecuado para el personal de mantenimiento en donde se pueden cumplir actividades de reparación preparación y cuidado de insumos y herramientas, se ha previsto realizar dicho Acondicionamiento garantizando de esta manera la comodidad y confort para los colaboradores que realizan estas labores.

5. **OBJETIVOS DE LA CONTRATACION**
La presente convocatoria tiene como finalidad contratar una persona natural y/ persona jurídica que preste los servicios de acondicionamiento de los ambientes.

6. **ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO**

6.1 Actividades

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO DE TALLER DE MAESTRANZA DEL PERSONAL TECNICO DE PROVIAS NACIONAL		
01	**Trabajos Preliminares**		
01.01	* Identificación de los ambientes involucrados. * Elaboración de un Cronograma de Actividades. * Desinstalación, desmontaje, movilización/desplazamiento elementos en la zona de trabajo.	01	Glb.
02	**Losa de concreto F'c 175Kg/cm2**		
02.01	Vaciado de losa de concreto en el área correspondiente a la intervención, el acabado de la misma tendrá que ser pulido.	30	M2
02	**Instalación de Tabiquería Drywall:**		
02.01	**- Instalación de Tabiquería Drywall.** a) **Columnas de acero:** Suministro e instalación de estructura metálica (tubo de acero 4" x 4", pernos de anclaje para fijación al piso, sellador, capa de zincromato y pintura epoxica). 10 Unid. b) **Perfiles de Acero:** Riel metálico 90mm x 25mm, Parante metálico 89mm x 38mm., incluye elementos de fijación. (en cantidad según recomendación del fabricante).	49.90	M2.

	c) **Placas**: En Exteriores, se usara placa de fibrocemento e= 10mm. En Interiores, Placa de roca de yeso de dimensiones 2.44m x 1.22m e= 10mm.		
03	**Instalación de Puertas y Ventanas:**		
03.01	**- Instalación de Puerta Contra placada.** a) **Puerta de madera:** Esta actividad consiste en la instalación de 01 puerta de 1.10m x 2.10m., que incluirá cerradura pesada. Con marco de madera.	01	Und
03.02	**- Confección e Instalación de Ventanas.** **Confección:** a) Ventana de sistema corredizo (V1): La cual será de marco de aluminio de 1 ½", vidrio crudo de 6mm. Y con dimensiones de 2.00m x 1.00m. en un numero de 03 **b)** Ventana alta de sistema corredizo (V2): La cual será de marco de aluminio de 1 ½", vidrio crudo de 6mm. Y con dimensiones de 2.00m x 0.30m. en un numero de 02	05	Und.
04	**Pintura:**		
04.01	Suministro y aplicación de sellador y base en las superficies, garantizando la correcta adhesión de la pintura a la superficie. (Ambos lados).	49.90	M2.
04.02	Aplicación de dos capas de pintura satinada, color institucional en paredes interiores y la segunda mano se aplicara pasadas las 4 horas. (Ambos lados). En todas las superficies. * El color se coordinará con Servicios Generales.	49.90	M2.
	Instalación de cobertura ligera:		
	Estructura: VIGAS: Tubo cuadrado de 3" x 3" x 2mm. 03 Unid. CORREAS: Tubo rectangular de 2" x 1" x 2mm. 07 Unid.	01	Glb
	Instalación de Techo: • Plancha: de polipropileno ondulo traslucido. • Área a cubrir 33.40m2. Comprende además todos los elementos de sujeción en acero galvanizado.	33.40	M2.
	Instalación de canaleta de evacuación pluvial:		
	Instalación de canaleta: Material: Canaleta: acero galvanizado de diámetro de 4"(incluye ganchos de sujeción). Long. 5.30m aprox. Tubería de evacuación: La bajada de lluvias será anclada a infraestructura esta será de tubería PVC SAP de 3", (se considerara abrazaderas de fijación de 3"). Para su correcto desfogue de agua pluvial. El desagüe final se realizará a las áreas verdes próximas, La instalación se realizará en coordinación con el equipo de proyectos de la Dirección de Abastecimiento. Ver plano referencial de instalación canaleta	01	Glb.
	Instalación Eléctricas:		
	• Suministro e instalación de tablero (TD-01) de PVC, capacidad de 18 polos. además considerar el cableado de una acometida (convencional) con cable tipo HN-80 de 3x10mm2 + 1x6mm2 (T) desde el tablero designado por el inspector del MTC. asimismo, proteger con tuvo liso de PVC o corrugado. • Suministro e Instalación de Interruptores termo	01	Glb.

magnéticos y diferenciales

Descripción	INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS				
Tipo	Riel Din				
Sensibilidad de Corrientes	2 x 32	2 X 20	2 X 16	2 X 25	2 X16
Candidates	2	2	1	2	1
Tension de	230/400V				
Poder de Corte	10kA, curva C				

- Suministro e instalación de cableado estructurado de todos los circuitos eléctricos, los conductores irán por tuberia PVC SAP de ¾", se incluirá cajas de paso

Cable	Freetox LSOHX 90
Sección del cable	4 mm²
Min. Espesor de aislamiento	0.8mm
ø Nominal exterior	4.1mm
Numero de hilos	7
Aislamiento	Libre de halógenos
Color	Blanco, Negro, Amarillo
Certificación	NTP – IEC 60228, NTP 370.252, UL 2556
Tipo de tensión	Convencional para tomacorrientes

Cable	Freetox LSOHX 90
Sección del cable	2 mm²
Min. Espesor de aislamiento	0.8mm
ø Nominal exterior	3.6mm
Numero de hilos	7
Aislamiento	Libre de halógenos
Color	Blanco, Negro, Amarillo
Certificación	NTP – IEC 60228, NTP 370.252, UL 2556
Tipo de tensión	Convencional para iluminación

- Suministro e Instalación de tomacorriente doble universal.

Tipo	Bipolar universal L/T Sencia
Conexión	2P + 1T
Amperaje	15A
Voltaje	125 /230V
Conductores	3
Polos	2
Material de Superficie y cuerpo	Nylon termoplástico
Color	blanco
Tapa	La placa armada
Caja /Contenedor	Caja empotrado 2x4 empotrar

Fig. 01 –Tomacorriente Convencional

- Suministro e Instalación de Tablero eléctrico empotrado De 24 polos

Tipo	*Tablero riel DIN*
Numero de polos	*24 polos*
Índice de protección	*IP40*
Uso	*Ideal para llaves*
instalación	*Empotrar*
procedencia	*Importado*
Material	*Termo plástico auto extinguible*
Resistencia térmica	*650°C/30seg.*
color	*Blanco*
Característica	*Es auto extinguible, no propaga llama*

Fig. 02 –Tablero eléctrico

- Suministro e instalación de luminarias tipo LED, considerar la instalación con cable número 2.5mm2 de la misma característica de tensión convencional antes mencionado en el cuadro de cableado estructurado. Por otro lado también deberá considerar el interruptor tipo unipolar simple sencia.

Tipo	Hermético LED
Potencia sugerida	36W
Flujo Luminoso	≥3500 lm
Temperatura de Color	6500°K
IRC	≥ 85
Índice de protección	IP65/IK07
Vida Útil	≥50,000 horas @L70
Características Eléctricas	1F, 220 – 240V, 50/60 Hz
Instalación	Adosada
Dimensiones aprox.	1168 x 50x 70mm

Fig. 01 – Dimensiones aprox.

- El proveedor del servicio deberá visitar obligatoriamente las instalaciones y corroborar los datos existentes a fin de validar las actividades programadas.

10 PENALIDADES APLICABLES

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del servicio, PROVIAS NACIONAL le aplicara en todos los casos, una penalidad por cada día calendario de atraso, hasta por un monto máximo equivalente al cinco (5%) del monto del servicio. La penalidad se aplicara automáticamente y se calculara de acuerdo a la siguiente formula:

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.05 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en días}}$$

Dónde:
F= 0.40 para menores mayores a sesenta días

11 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTO

El plazo máximo de responsabilidad del contratista por los vicios ocultos de los servicios ofertados no será menor a UN (01) año contado a partir de la conformidad final otorgada.

12 GARANTIA MINIMA DEL SERVICIO

No corresponde.

13 MODALIDAD DE SELECCIÓN

Procedimiento clásico.

14 SISTEMA DE CONTRATACION

Suma Alzada.

15 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRACTUAL

No corresponde.

16 CONFORMIDAD DEL SERVICIO

La emisión de la Conformidad a la prestación del servicio será de responsabilidad del Área de Servicios Generales de PROVIAS NACIONAL.

17 OTRAS CONSIDERACIONES

Los proveedores podrán realizar una visita a las instalaciones de PROVIAS NACIONAL donde se realizara el servicio, previa coordinación con el Área de Servicios Generales antes de la remisión de su cotización, con el propósito de verificar los trabajos de acondicionamiento. A realizar.

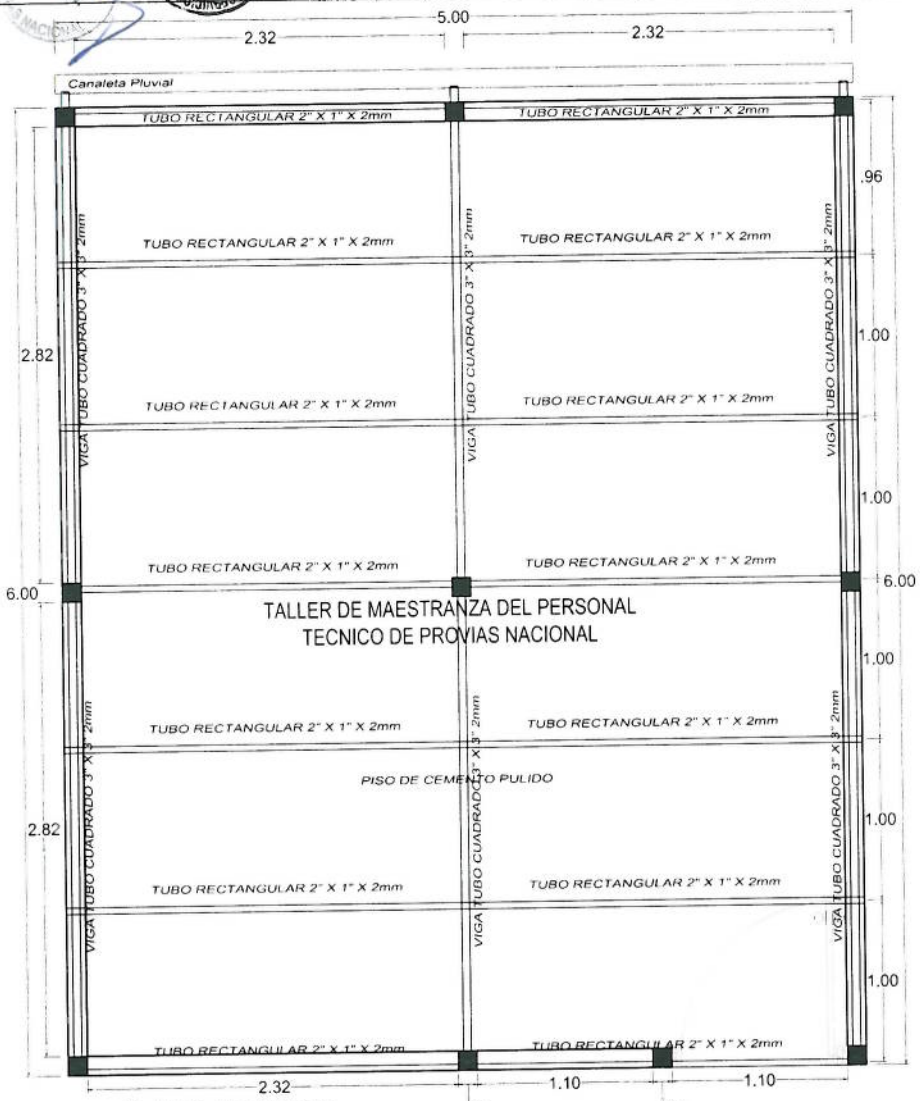

PLANTA DE TECHO
AREA DE INTERVENCION

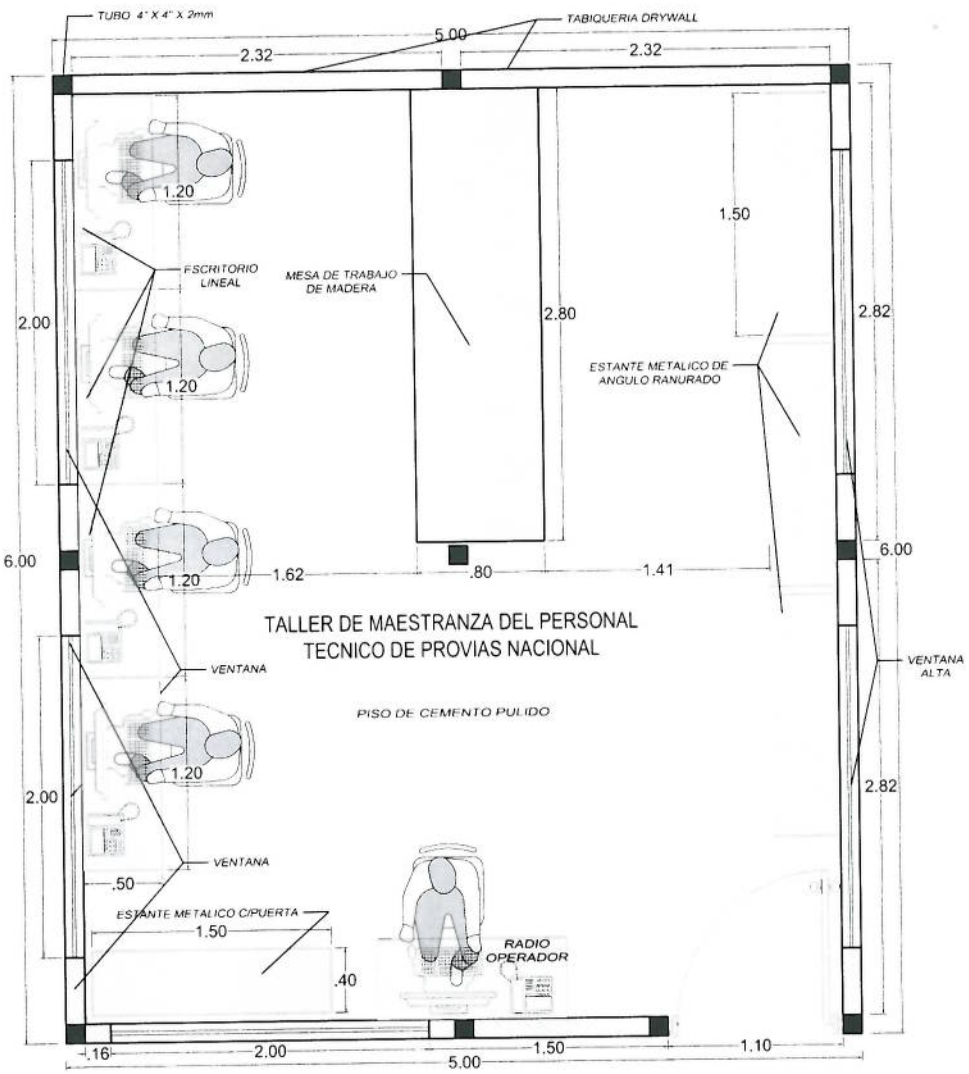

PLANTA
AREA DE INTERVENCION

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MTC
Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PROVIAS NACIONAL

PROYECTO
TALLER DE MAESTRANZA DEL PERSONAL TECNICO DE PROVIAS NACIONAL

PLANO DE PLANTA

DIRECCION: JR. ZORRITOS N° 1203

dyuvalam

FECHA: MAYO 2011

A-01

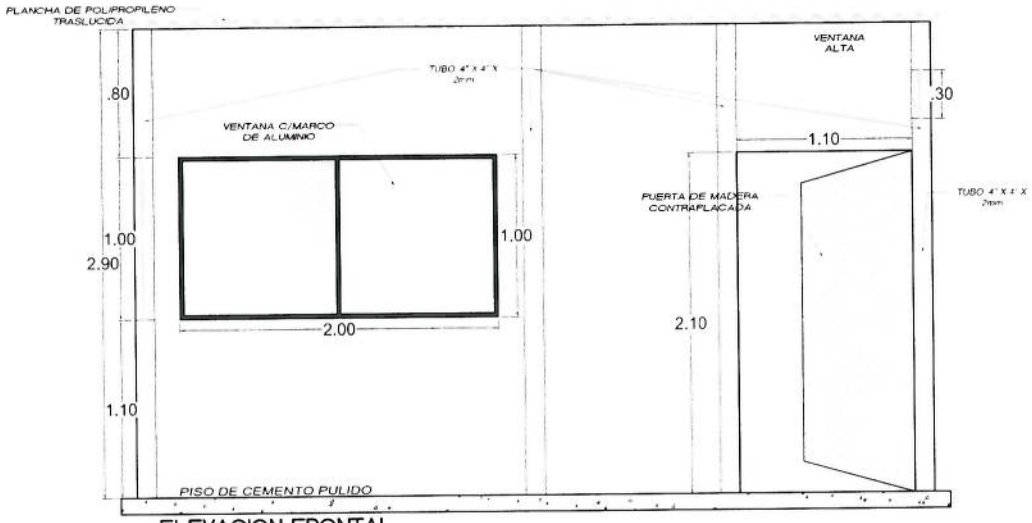

ELEVACION FRONTAL
AREA DE INTERVENCION

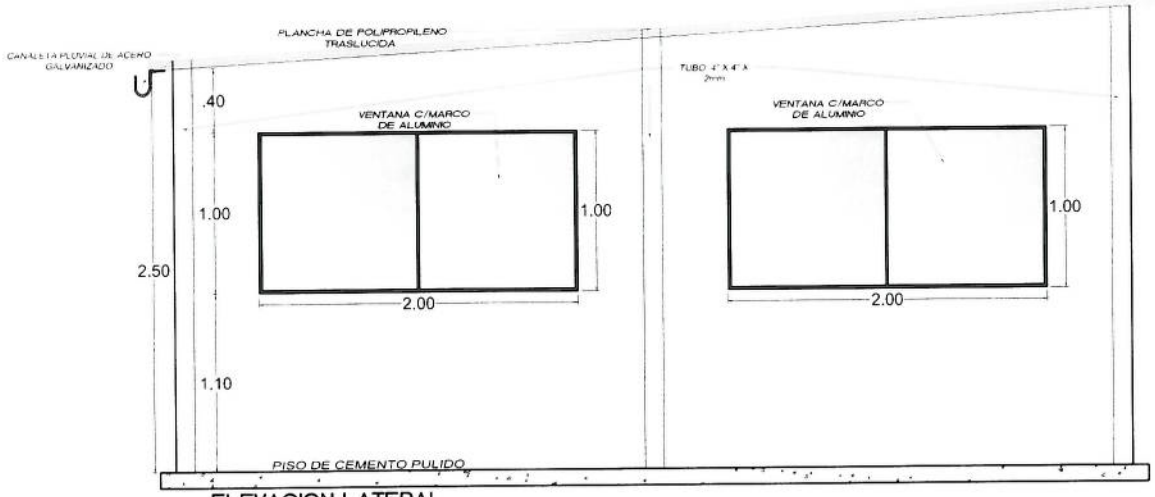

ELEVACION LATERAL
AREA DE INTERVENCION

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones

MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

PROVIAS NACIONAL

PROYECTO: TALLER DE MAESTRANZA DEL PERSONAL TECNICO DE PROVIAS NACIONAL

DESCRIPCION: PLANO DE ELEVACIONES

DIRECCION: JR. ZORRITOS N° 1203

CPT	DIBUJO: LIMA	REVISO: LIMA	DISEÑO: dyuvalm	ESCALA: 1/50	FECHA: MAYO 2017

A-02

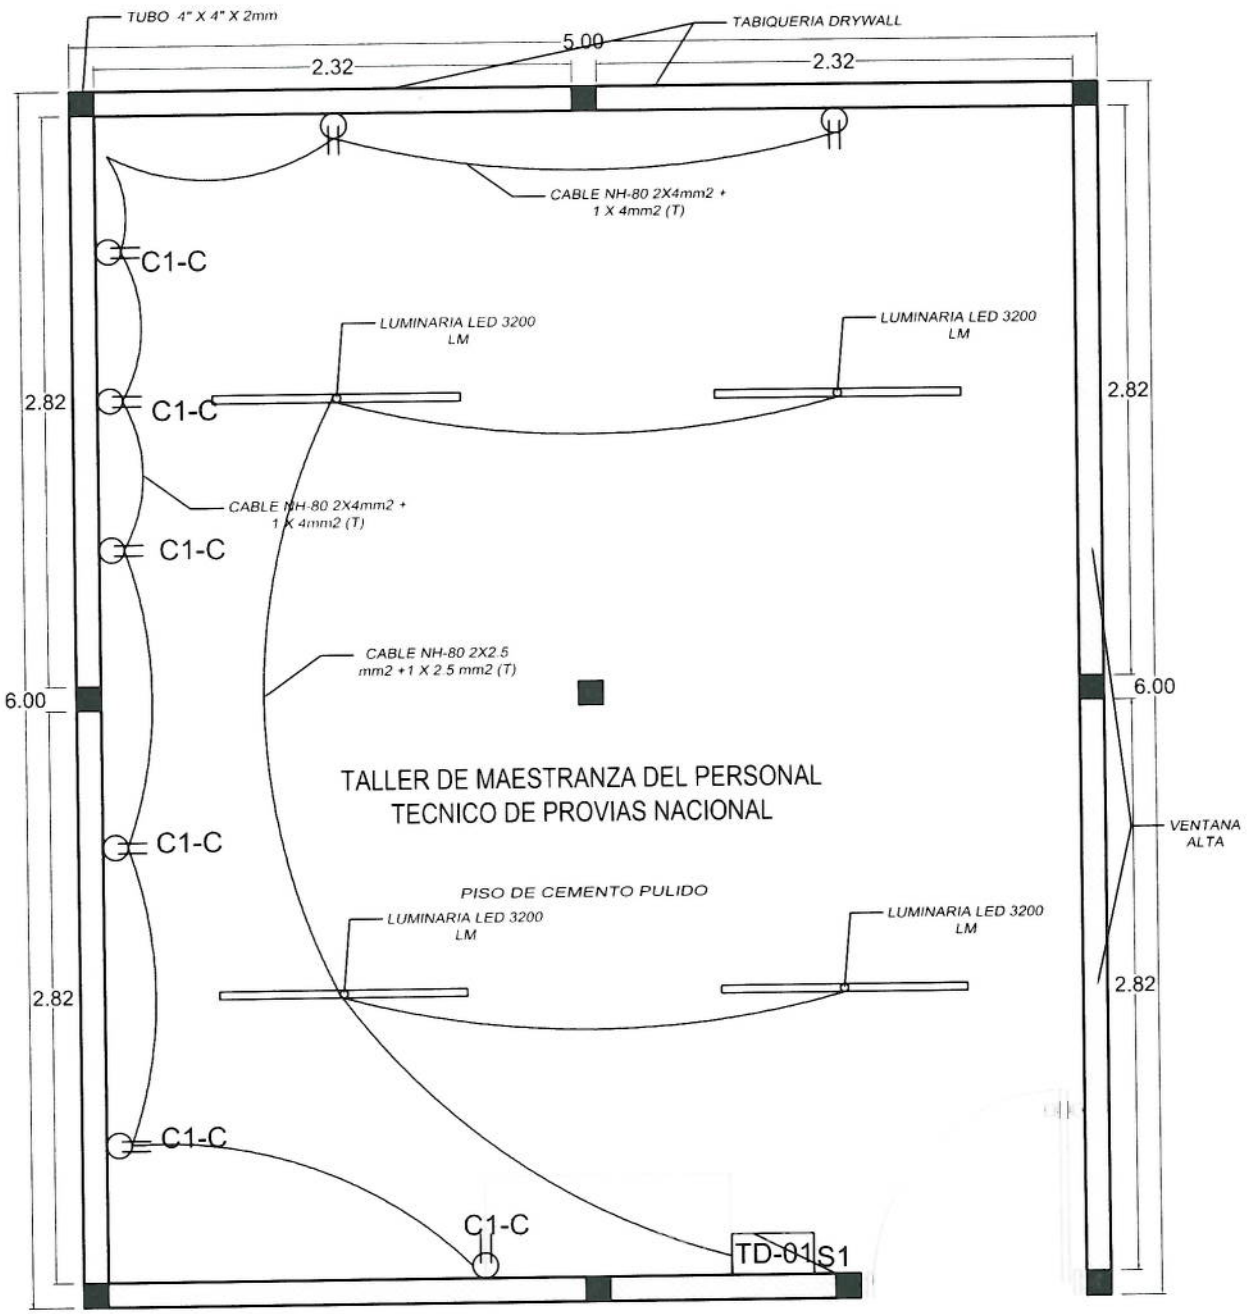

INSTALACIONES ELECTRICAS

AREA DE INTERVENCION

INSTALACIONES ELECTRICAS

PLANO UNIFILAR DE TD-01

LEYENDA	
Tomacorriente Universal	
Luminarias LED	
Cable NH-80	
Interruptor Simple	S1
Tablero de distribucion	TD-01

PERÚ Ministerio de Transportes y Comunicaciones	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES PROVIAS NACIONAL		
MTC Ministerio de Transportes y Comunicaciones	TALLER DE MAESTRANZA DEL PERSONAL TECNICO DE PROVIAS NACIONAL		
	INSTALACIONES ELECTRICAS		IE-01

CARTA DE COTIZACIÓN

Lima,

Señores:
PROVIAS NACIONAL
Unidad de Abastecimiento y Servicios
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, en atención a la solicitud de cotización y luego de haber examinado los documentos proporcionados por la Entidad y conocer todas las condiciones existentes, el suscrito ofrece el XXXXXXX de conformidad con dichos documentos y de acuerdo con los **Términos de Referencia** y demás condiciones que se indican en las mismas, mi propuesta económica es la siguiente:

S/.

La propuesta económica incluye todos los tributos, seguros, transportes, inspecciones, pruebas, y de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que le sea aplicable y que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar.

Asimismo, me comprometo a prestar el servicio señalado para **PROVIAS NACIONAL**, de acuerdo a lo establecido en los **Términos de Referencia**, en el plazo de

Adjunto a mi cotización los siguientes documentos:

- Curriculum Vitae y/o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en los **Términos de Referencia.**
- Declaración Jurada de no tener impedimento para contratar con el Estado, debidamente firmada.
- Formato de la Carta de Autorización del CCI.

La presente cotización tiene una validez de **30** días calendario.[1]
Del mismo modo, declaro ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento a efectos de la presente contratación.

Atentamente,

_____

Datos Adicionales:

- Teléfono:
- E-Mail:

Importante: En caso de emitir recibo de honorarios, indicar en la carta de presentación, si se encuentra exonerado del impuesto a la renta adjuntando el certificado de Exoneración del Impuesto a la Renta; caso contrario, indicar en la misma la autorización para el descuento de dicho impuesto.

[1] Las cotizaciones deberán tener una validez mínima de 30 días calendario.

DECLARACIÓN JURADA

Yo, , identificado con Documento Nacional de Identidad N ,
con domicilio en , del de la Provincia y Departamento de Lima, ante Usted,

DECLARO BAJO JURAMENTO:

- No contar con familiares que ejerzan el cargo de funcionario o Servidor público hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad que presten servicios sin importar el vínculo contractual con PROVIAS NACIONAL; Asimismo reconozco que dicho impedimento alcanza a consultores o locadores que brinden servicios en PROVIAS NACIONAL y que ejerzan función pública.
- No encontrarme impedido de ser participante para contratar con el estado, de acuerdo a los supuestos del Artículo 11° de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

Fecha

.....

FIRMA Y SELLO

CARTA DE AUTORIZACIÓN
(Modelo: Anexo N° 1 de la Directiva de Tesorería)

Lima,

Señor:
GERENTE DE LA UNIDAD GERENCIAL DE ADMINISTRACIÓN
PROVIAS NACIONAL
Presente.-

Asunto: **Autorización de abono directo en cuenta CCI que se detalla**

Por medio de la presente, comunico a usted, que la Entidad Bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la Empresa que represento es la siguiente:

- Empresa:
- RUC:
- Entidad Bancaria:
- Número de Cuenta:
- Código CCI:

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTA ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido abierta en el sistema bancario nacional.

Así mismo dejo constancia que la factura o Recibo por Honorario o Boleta de Venta a ser emitida por el suscrito (o mi representada) una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Servicios y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/ o servicios materia del Contrato pertinente, quedara cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la Entidad a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente,

.....
FIRMA Y SELLO