

CSR = 4576.69
CT = 4569.02
CE = 4570.71
CS = 4569.60
S = 2%
L = 26.78 m

Km = 58+911

CSR = 4611.29
CT = 4609.48
CE = 4609.97
CS = 4609.75
S = 2%
L = 11.39 m

Km = 60+120

ENCAUZAMIENTO

Protección
L = 2.0 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Protección
L = 6.75 m

TMC Ø36"
PROYECTADA


Protección
L = 3.20 m

CSR = 4564.72
CT = 4564.58
CE = 4566.01
CS = 4565.67
S = 4%
L = 13.01 m

Km = 58+610

CSR = 4604.34
CT = 4603.43
CE = 4603.13
CS = 4602.70
S = 3%
L = 13.01 m

Km = 59+810

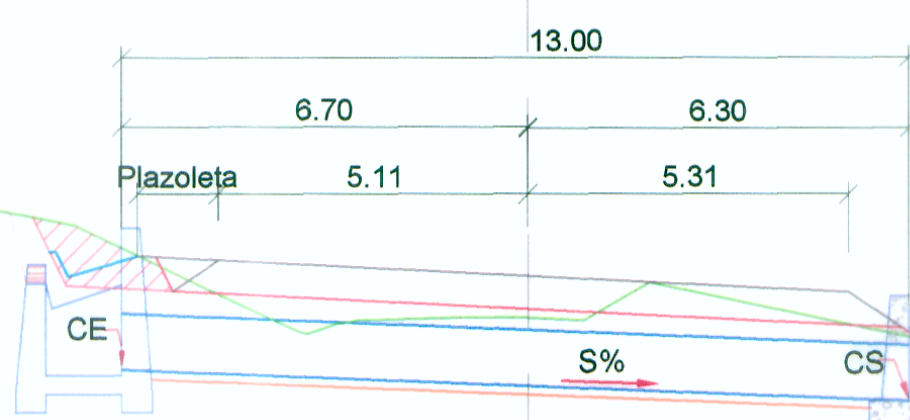

TMC Ø36"
PROYECTADA

Protección
L = 7.7 m

Protección
L = 3.1 m

TMC Ø36"
PROYECTADA

Protección
L = 3.20 m

CSR = 4551.64
CT = 4543.45
CE = 4543.42
CS = 4543.04
S = 2%
L = 36.80 m

Km = 58+263

CSR = 4590.18
CT = 4587.29
CE = 4588.54
CS = 4588.27
S = 2%
L = 13.82 m

Km = 59+330

s=1%
Encauzamiento

Protección
L = 5.0 m

MC 1.5 x 1.5 m
PROYECTADA

Protección
L = 4.0 m

s=1%
Encauzamiento

TMC Ø36"
PROYECTADA

Protección
L = 2.91 m

Ing. Leonardo Castillo Navarro
CIP-8708

WINROD CONTRATISTAS S.A.C.
Ing. Fernando Massa Silva
CIP-8887